
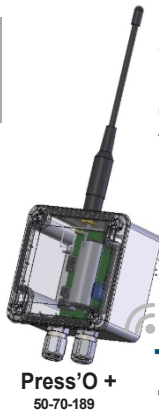


Quick Start GUIDE



Übersetzt mit DeepL

1


Start Start




Richten Sie das Gerät in
Ihrem LoRaWAN®-Netzwerk
ein
mit den auf der sicheren
Plattform bereitgestellten
Schlüsseln.

*Provision the device on your
LoRaWAN® network
mit den auf der sicheren
Plattform verfügbaren
Schlüsseln.*

Seitenansicht
Seitenansicht



Vorderansicht
Frontansicht



ON

>1 Sek. 	3–5 Sek. 	
Ton: Piepton Sound: Piepton	Melodie + Piepton: Netzwerksuche Melodie + Piepton: Netzwerksuche	Melodie: Zuordnung Melody: Verein
	Warten / Wait	Warten / Wait

AUS

>5 Sek. 	
Ton: Piepton Ton: Piepton	Melodie: Ausschalten Melody: Switching off
	Warten / Wait

Video / Video:
EIN – AUS




<https://www.wattecote.fr/assistance/tutoriels-video/>

2

Anschlüsse Steckverbinder

Monit'O



Messbereich von 0 bis 70 Volt:

- Spannung bis zu 70 V
- Genauigkeit ± 70 mV
- 1,5 m Kabel AWG 20-26

Messung von 0 bis 70 Volt:

- Spannung bis zu 70 V
- Genauigkeit ± 70 mV
- 1,5 m Kabel AWG 20-26

Messung von 0 bis 100 mV:

- Galvanisch isolierter Eingang
- Genauigkeit ± 1 mV
- 1,5 m Kabel AWG 20-26
- Jede Spannung über 1 V ist zerstörerisch

Messung von 0 bis 100 mV:


- Galvanisch getrennter Eingang
- Genauigkeit ± 1 mV
- 1,5 m Kabel AWG 20-26
- Jede Spannung über 1 V ist zerstörerisch

Übersetzt mit DeepL

2

Anschlüsse Anschlüsse

Press'O

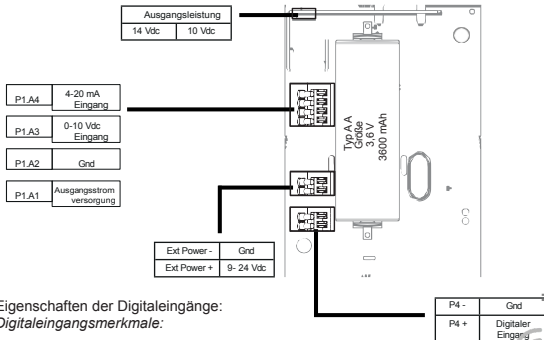


Eigenschaften der Digitaleingänge:
Digitaleingangsmerkmale:

- Impedanz: 1 MΩ
- Spannung: 0-30 Vdc
- Gelieferter Strom: 3,5 μA
- Maximale Signalfrequenz: 0-100 Hz



3

Installation Einrichtung


Öffnen/Schließen
Öffnen/Schließen




Wandmontage
Wandmontage



DIN-Schiene



Bohrer $\varnothing$ 3,5 mm
Bohrer $\varnothing$ 0,13
Zoll



Bitte *beachten* Sie, dass sich die Schutzart des Gehäuses nach der Installation des RailDIN-Kits auf IP50 ändert. Bitte *beachten* Sie, dass sich die Schutzart des Gehäuses nach der Installation des RailDIN-Kits auf IP50 ändert.

Übersetzt mit DeepL




iot-shop

4

Funkausbreitung Funkausbreitung

Überprüfen Sie die Funkabdeckung mit
z. B. Netw'O.

Überprüfen Sie die
Funkabdeckung mit dem Netw'O.



5

Eigenschaften / Characteristics

Referenz / Reference	50-70-160	50-70-039	50-70-016	50-70-087
Klasse / Class	A	A	A	C
Leistungsstufe / Leistungsstufe	+14 dBm	+14 dBm	+14 dBm	+14 dBm
Antenne / Antenna	Intern Intern	Intern Internal	Extern External	Extern External
Gehäusematerialien / Casing materials	ASA / PC	ASA / PC	ASA / PC	ASA / PC
Schutzart / IP-Schutzart	IP55	IP68	IP55	IP55



WEBSITE-SUPPORT

<https://support.watteco.com/>



ZERTIFIZIERUNGEN

Watteco, vertreten durch JC LE BLEIS, erklärt, dass die Funkgeräte vom Typ 50-70-141/50-70-017/50-70-189 der Richtlinie 2014/53/EU (RED) entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <https://www.watteco.fr/assistance/centre-de-telechargement/>

Watteco, vertreten durch JC LE BLEIS, erklärt, dass die Funkgeräte vom Typ 50-70-141/50-70-017/ 50-70-189 der Richtlinie 2014/53/EU (RED) und UKCA entsprechen. Der vollständige Text der EU- und UKCA-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <https://www.watteco.com/assistance/download-center/>

Übersetzt mit DeepL



WATTECO

IoT-Gerätehersteller

**Vielen Dank, dass Sie
sich für Produkte von
WATTECO entschieden
haben.**

***Vielen Dank, dass Sie
sich für WATTECO-
Geräte entschieden
haben***

Übersetzt mit DeepL



iot-shop